2009.1版

24028 ドームアーチ・コネクションS
取扱説明書 CX335-B

・この度は当商品をお買い上げ頂き
誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、
正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト

① 連結アールパイプ× 1本
（両側とも穴が小さい）



② 連結ナット付縦パイプ× 2本
（両側とも穴が小さい）



③ 連結縦パイプ× 2本
（両側とも穴が小さい）



④ 横パイプ× 13本

⑤ ベース× 2個



⑥ アンカーピン× 4本



部品リスト

① レンチボルトS× 2個

② 全ネジボルト× 13個

③ 組立工具
六角レンチ× 1個

1 メインアーチの1部を解体して下さい。

①メインアーチを横にねかして下さい。

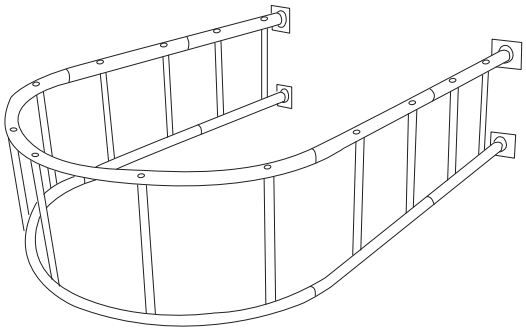

②レンチボルトLをゆるめ片側のアールパイプ、縦パイプ、ナット付縦パイプを取りはずして下さい。

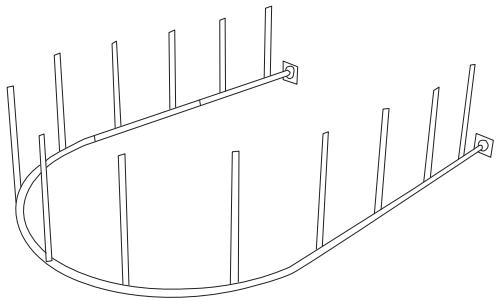

2 連結用パイプの取付け

①全ネジボルトを横パイプに約1 /4位ねじ込んで下さい。

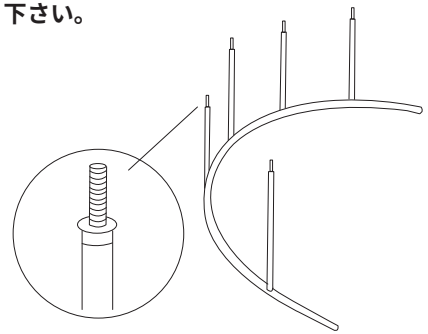

②連結用アールパイプ、縦パイプ、ナット付縦パイプを連結し、横パイプの全ねじの穴に差し込んで下さい。

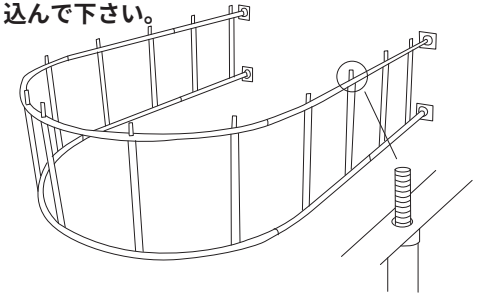

③連結用パイプの上から横パイプを廻して全ネジにはめこんで、きつく締めて下さい。

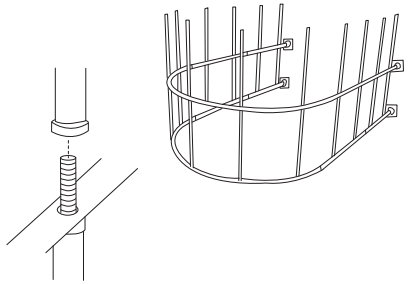

④最初に取りはずしたアールパイプ、ナット付縦パイプ、縦パイプを連結し、横パイプの上にのせてその上からはずしたレンチボルトLを使い本締めして下さい。

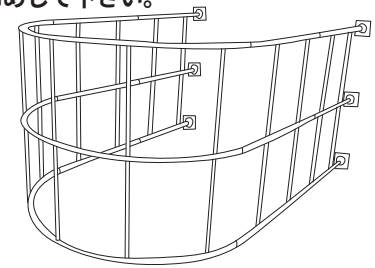

⑤連結ナット付パイプにレンチボルトSを使いベースを取付本締めして下さい。



3 おこして完成です。

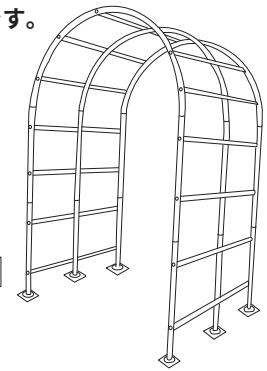

完成図

※注意
・端部に使用するアールパイプ、ナット付縦パイプ縦パイプは横パイプ用の穴が小さい径と大きい径と左右が違います。
・連結用パイプは横パイプ用の穴が小さく左右とも同じ径の穴があいています。
・長く連結していく場合は上部の手順にて何個でも連結可能です。



注 意 ⚠

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平らな所でご使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
⚠ 植物等の巻物をからませる目的以外には使用しないで下さい。
⚠ 風あたりの強い所で使用する場合はアンカーボルトにて足もとを固定して下さい。

メンテナンス

錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事はできません。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

仕 様

材 質 ／ ロートアイアン
生産国 ／ 中国
色 ／ 黒
仕 上 ／ 焼付塗装

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社 栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話 028-615-2666 FAX 028-615-2662